



SOLUTIONS D'AFFICHAGE EN LED



VKF Renzel

VKF Renzel France SAS • Parc d'activités La Vallée du Saule Est • F-28170 Serazereux
Tél.: +33 (0) 2 37 38 58 00 • Fax: +33 (0) 2 37 38 58 01 • www.vkf-renzel.fr • info@vkf-renzel.fr



Siège à Isselburg



Vue aérienne du site de VKF Renzel France SAS




VKF Renzel France SAS

Parc d'activités La Vallée du Saule Est
F-28170 Serazereux

+33 (0) 2 37 38 58 00

+33 (0) 2 37 38 58 01

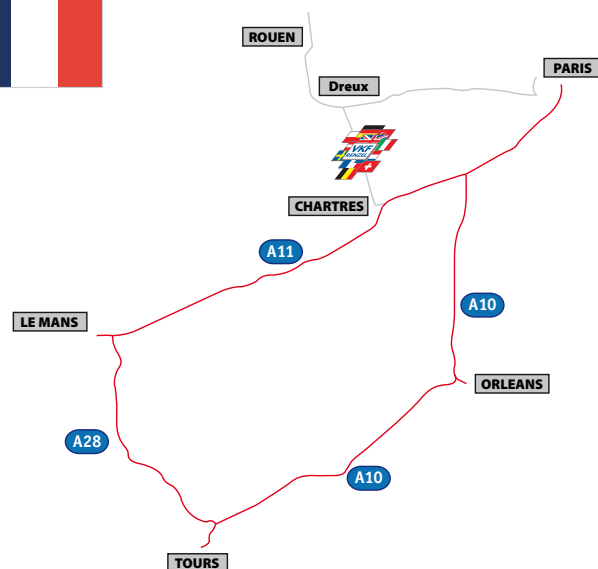

info@vkf-renzel.fr

www.vkf-renzel.fr

A la recherche d'un produit particulier?

Si vous ne trouvez pas dans notre catalogue le produit souhaité, n'hésitez pas à nous contacter pour toute étude de fabrication spéciale, en nous précisant vos besoins.



Fabrication personnalisée

Prestations de services graphiques

Conseils et Ecoute

Nous sommes à votre service et à votre écoute

Lundi au jeudi 8h30-12h30 / 13h30-17h00
Vendredi 8h30-12h30 / 13h30-16h30



VKF Renzel GmbH
Im Geer 15
46419 Isselburg
Allemagne
Tél.: +49 (0) 28 74 / 910-0
Fax: +49 (0) 28 74 / 910-101
www.vkf-renzel.de
verkauf@vkf-renzel.de



VKF Renzel GmbH
Gewerbepark Ichtershausen-Thörey
Am Burgsteig 2
99334 Amt Wachsenburg
Allemagne
Tél.: +49 (0) 3 62 02 / 75 06 0
Fax: +49 (0) 3 62 02 / 75 06 10
www.vkf-renzel-erfurt.de
verkauf@vkf-renzel-erfurt.de



VKF Renzel B.V.
Helmkamp 58
7091 HR Dinxperlo
Pays-Bas
Tél.: +31 (0) 315 / 65 99 99
Fax: +31 (0) 315 / 65 99 90
www.vkf-renzel.nl
verkoop@vkf-renzel.nl



VKF Kunststoftechniek B.V.
Akkermansbeekweg 7
7061 ZA Terborg
Pays-Bas
Tél.: +31 (0) 315 / 39 58 20
www.vkf-kunststoftechniek.nl
verkoop@vkf-kunststoftechniek.nl



VKF Renzel (UK) Ltd.
Units 6 & 7 Saxon Business Park
Hanbury Road • Stoke Prior
Bromsgrove • Worcestershire • B60 4AD
Royaume-Uni
Tél.: +44 (0) 1527 878 311
Fax: +44 (0) 1527 878 411
www.vkf-renzel.co.uk
sales@vkf-renzel.co.uk



VKF Spork Heinz Renzel Sp. z o.o.
ul. Objazdowa 25
62-500 Konin
Pologne
Tél.: +48 (0) 63 / 2 40 35 00 / 01
Fax: +48 (0) 63 / 2 40 35 20 / 21 / 22
www.vkf-renzel.pl
info@vkf-renzel.pl



VKF Renzel GmbH
Europastraße 3
3454 Sitzenberg-Reidling
Autriche
Tél.: +43 (0) 22 76 / 76 088-0
Fax: +43 (0) 22 76 / 76 088-4
www.vkf-renzel.at
info@vkf-renzel.at




VKF Renzel Türkiye
10001 Sokak No: 28
A.O.S.B. Çiğli, İZMİR
Turquie
Tél.: +90 (0) 232-833 24 93
Fax: +90 (0) 232-833 24 96
www.vkf-renzel.com.tr
pazarlama@vkf-renzel.com.tr



VKF Renzel USA Corp.
1311 Merrillville Road
Crown Point, IN 46307
USA
Tél.: +1 219-661-6300
Fax: +1 219-661-6301
www.vkf-renzel.us
sales@vkf-renzel.us



VKF Renzel d.o.o.
Limbuška cesta 2
2341 Limbuš
Slovénie
Tél.: +386 (0) 2 48 00 602 / 603
Fax: +386 (0) 2 48 00 604
www.vkf-renzel.si
info@vkf-renzel.si



000 VKF Renzel RUS
Tschapaeva Str. 73 A
606024 Dzerzhinsk
Russie
Tél.: +7 8313 34 61 33
Fax: +7 8313 34 61 33
www.vkf-renzel.ru
vkf@vkf-renzel.ru



VKF Renzel Griechenland
1st klm NR Katerini - Larisa
60100 Katerini
Grèce
Tél.: +30 23510 479-10/12/13
Fax: +30 23510 479-11
www.vkf-renzel.gr
info@vkf-renzel.gr



VKF Renzel Magyarország Kft.
Szakura köz 1
2310 Dorog
Hongrie
Tél.: +36 (33) 200 920
Fax: +36 (33) 200 959
www.vkf-renzel.hu
info@vkf-renzel.hu



VKF Renzel Bulgarien
„Sveti Kliment Ohridski“ Blvd. 125
1756 - Sofia
Bulgarie
Tél.: +359 (2) 903 75 42
Fax: +359 (2) 903 75 46
www.vkf-renzel.bg
info@vkf-renzel.bg



VKF Renzel ČR s.r.o.
Pod Višňovkou 1662/21
Budova B1
CZ-140 00 Praha 4
République Tchèque
Tél./Fax: +420 234 038 120
www.vkf-renzel.cz
info@vkf-renzel.cz



VKF(Wuxi) Display System Ltd.
No. 30 Jinshan Sizhi Road,
Beitang District
214037 Wuxi
Chine
Tél.: +86 (0) 510 / 8232 6221
Fax: +86 (0) 510 / 8232 1221
www.vkf-renzel-china.com
info@vkf-renzel-china.com



VKF Renzel Italien
Via Dandolo 2
21100 Varese
Italie
Tél.: +39 0332 1954800
www.vkf-renzel.it
contatto.it@vkf-renzel.com



VKF Renzel France SAS
Parc d'activités La Vallée du Saule Est
28170 Serazereux
France
Tél.: +33 (0) 2 37 38 58 00
Fax: +33 (0) 2 37 38 58 01
www.vkf-renzel.fr
info@vkf-renzel.fr



VKF Renzel Ukraine
ul. Danyla Apostola 7A
79040 Lviv
Ukraine
Tél.: +380 44 209 70 06
+380 67 516 67 67
www.vkf-renzel.com.ua
lure@vkf-renzel.com.ua



VKF Renzel Baltic
Lauris Rupeks
Estonie, Lettonie, Lituanie
Tél.: +371 220 136 02
Fax: +371 679 161 12
www.vkf-renzel.lv
rup@vkf-renzel.com



PDS PETER HANDELS AG
Poststrasse 15 • Postfach 51
9536 Schwarzenbach
Suisse
Tél.: +41 (0) 71 929 52 52
Fax: +41 (0) 71 929 52 51
www.pds.ag
info@pds.ag



Pelly Butiksinredningar AB
Åkarevägen 36 • Box 37
31121 Falkenberg
Suède
Tél.: +46 (0) 346 / 555 00
www.pellybutik.se
info@pellybutik.se



POS DK ApS
H.P. Christensens Vej 1D
3000 Helsingør
Danemark
Tél.: +45 49 21 08 00
Fax: +45 49 21 08 11
www.posdk.com
pos@posdk.com



LUIS & CASTRO, LDA.
Travessa António Ferreira Rito, N°1
Centro Empresarial de Ferreiros
4705-819 Braga
Portugal
Tél.: +351 (0) 253 695 440
Fax: +351 (0) 253 695 441
www.vkf-renzel.pt
geral@luiscastrollda.com



Misue Soluciones Globales, S.L.
C/Marceliano Coquillat, 17 Bajo
03203 Elche
Espagne
Tél.: +34 966 442 404
www.vkf-renzel.es
info@misue.es

01



Cadres muraux à LED

5-12

02



Affichages à LED

13-22

03



OCTAlumina

23-28


04



Systèmes LED MAG

29-38

05

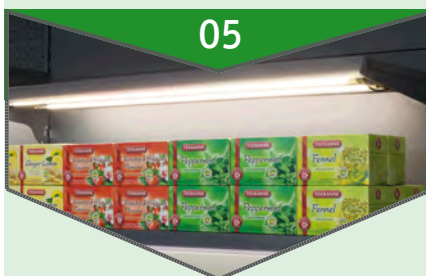

Éclairage à LED pour étagères

39-40

06



Panneau LED

41-42

07



Modules LED-SMD et accessoires

43-44


08



Solutions sur mesure et
fabrication individuelle

45-47

Cadres muraux à LED

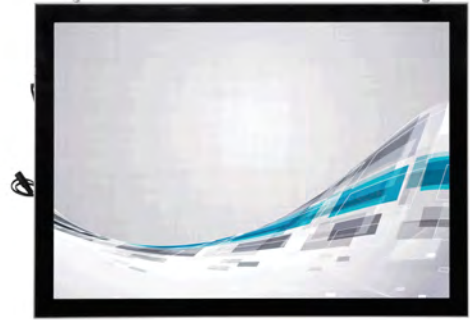



Caisson lumineux à LED "Simple", un côté

Matière: Aluminium/acrylique/PVC. Profondeur (extérieur): 18 mm.
Couleur: anodisé argent. Raccordement: Câble de 2,5 m avec alimentation. Intensité d'éclairage: 2.200 lux.
Température de couleur: 6.500 Kelvin

Format: A3. Dimensions visuel: 276 x 399 mm.
Largeur (extérieur): 327 mm. Hauteur (extérieure): 450 mm
10.0430.1

Format: A4. Dimensions visuel: 189 x 276 mm.
Largeur (extérieur): 240 mm. Hauteur (extérieure): 327 mm
10.0430.2

Format: A2. Dimensions visuel: 399 x 573 mm.
Largeur (extérieur): 450 mm. Hauteur (extérieure): 624 mm
10.0430.3

Format: A1. Dimensions visuel: 573 x 820 mm.
Largeur (extérieur): 624 mm. Hauteur (extérieure): 871 mm
10.0430.4

Format: A0. Largeur (extérieur): 871 mm.
Hauteur (extérieure): 1.219 mm
10.0430.5

Format: 500 x 700 mm. Dimensions visuel: 479 x 679 mm.
Largeur (extérieur): 530 mm. Hauteur (extérieure): 730 mm
10.0430.6

Format: 700 x 1.000 mm. Dimensions visuel: 679 x 979 mm.
Largeur (extérieur): 730 mm. Hauteur (extérieure): 1.030 mm
10.0430.7

Prix en vigueur disponibles sur notre internet www.vkf-renzel.fr!



Caisson lumineux à LED "Simple", deux côtés

Matière: Aluminium/acrylique/PVC. Profondeur (extérieur): 30 mm.

Raccordement: Câble avec alimentation secteur.

Intensité d'éclairage: 2.000 Lux.

Température de couleur: 6.500 Kelvin. Version: double.

Équipement: Avec kit de suspension sur un petit côté

Format: A4. Dimensions visuel: 189 x 276 mm.

Largeur (extérieur): 240 mm. Hauteur (extérieure): 327 mm

10.0443.1

Format: A3. Dimensions visuel: 276 x 399 mm.

Largeur (extérieur): 327 mm. Hauteur (extérieure): 450 mm

10.0443.2

Format: A2. Dimensions visuel: 399 x 573 mm.

Largeur (extérieur): 450 mm. Hauteur (extérieure): 624 mm

10.0443.3

Format: A1. Dimensions visuel: 573 x 820 mm.

Largeur (extérieur): 624 mm. Hauteur (extérieure): 871 mm

10.0443.4

Format: A0. Dimensions visuel: 820 x 1.168 mm.

Largeur (extérieur): 871 mm. Hauteur (extérieure): 1.219 mm

10.0443.5

Format: 500 x 700 mm. Dimensions visuel: 479 x 679 mm.

Largeur (extérieur): 530 mm. Hauteur (extérieure): 730 mm

10.0443.6



Format: 700 x 1.000 mm. Dimensions visuel: 679 x 979 mm.

Largeur (extérieur): 730 mm. Hauteur (extérieure): 1.030 mm

10.0443.7

Autres formats possibles sur demande.

Pour trouver d'autres versions, allez sur www.vkf-renzel.fr!

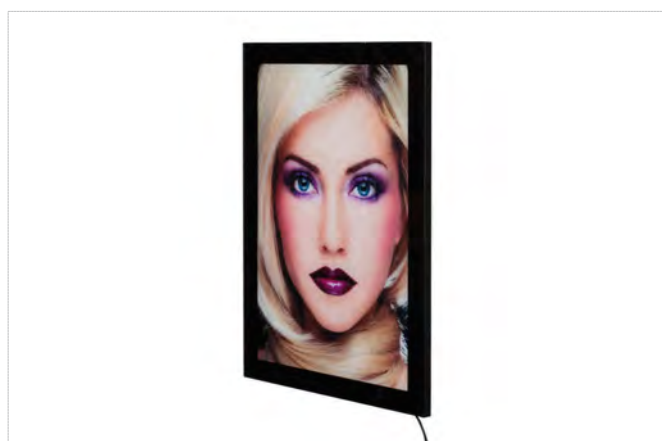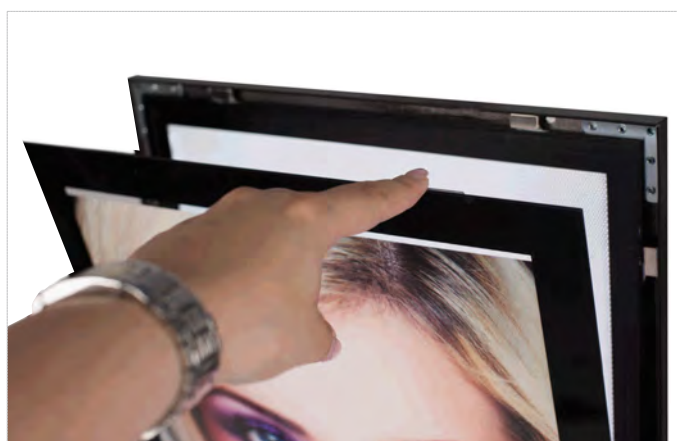

Caisson lumineux à LED "Ecomag", un côté

Matière: Aluminium/acrylique. Profondeur (extérieure): 13 mm.
Couleur cadre alu: noir. Couleur passe-partout: noir.
Raccordement: Câble 3,5 m avec fiche d'alimentation.
Éclairage: LED Osram. Intensité d'éclairage: 2.200 lux.
Température de couleur: 6.500 Kelvin

Format: A4 (210 x 297 mm).
Largeur (extérieure): 259 mm. Hauteur (extérieure): 336 mm
10.0435.8

Format: A3 (297 x 420 mm).
Largeur (extérieure): 336 mm. Hauteur (extérieure): 459 mm
10.0435.9

Format: A2 (420 x 594 mm).
Largeur (extérieure): 459 mm. Hauteur (extérieure): 633 mm
10.0435.10


Format: A1 (594 x 841 mm).
Largeur (extérieure): 633 mm. Hauteur (extérieure): 880 mm
10.0435.11

Format: A0 (841 x 1.189 mm).
Largeur (extérieure): 880 mm. Hauteur (extérieure): 1228 mm
10.0435.12

Format: B2 (500 x 700 mm).
Largeur (extérieure): 539 mm. Hauteur (extérieure): 739 mm
10.0435.13

Format: B1 (700 x 1000 mm).
Largeur (extérieure): 739 mm. Hauteur (extérieure): 1039 mm
10.0435.14

Prix en vigueur disponibles sur notre page internet www.vkf-renzel.fr!

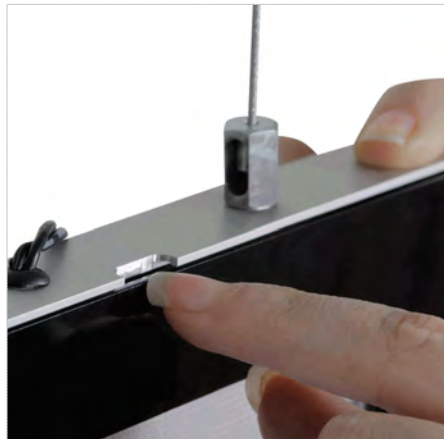

Caisson lumineux à LED "Ecomag", deux côtés

Matière: Aluminium/acrylique. Profondeur (extérieure): 20 mm.
Couleur cadre alu: argent. Couleur passe-partout: noir.
Raccordement: Câble 3,5 m avec fiche d'alimentation.
Éclairage: LED. Intensité d'éclairage: 2.200 lux.
Température de couleur: 6.500 Kelvin. Version: double

Format: A4. Dimensions visuel: 192 x 279 mm.
Largeur (extérieur): 250 mm. Hauteur (extérieure): 337 mm
10.0450.1

Format: A3. Dimensions visuel: 279 x 402 mm.
Largeur (extérieur): 337 mm. Hauteur (extérieure): 460 mm
10.0450.2

Format: A2. Dimensions visuel: 402 x 576 mm.
Largeur (extérieur): 460 mm. Hauteur (extérieure): 634 mm
10.0450.3

Format: A1. Dimensions visuel: 576 x 823 mm.
Largeur (extérieur): 634 mm. Hauteur (extérieure): 881 mm
10.0450.4

Format: A0. Dimensions visuel: 823 x 1.171 mm.
Largeur (extérieur): 881 mm. Hauteur (extérieure): 1.229 mm
10.0450.5

Format: 500 x 700 mm. Dimensions visuel: 576 x 823 mm.
Largeur (extérieur): 540 mm. Hauteur (extérieure): 740 mm
10.0450.6

Format: 700 x 1.000 mm. Dimensions visuel: 682 x 982 mm.
Largeur (extérieur): 740 mm. Hauteur (extérieure): 1.040 mm
10.0450.7

Autres formats possibles sur demande.

Pour trouver d'autres versions, allez sur www.vkf-renzel.fr!



Caisson lumineux à LED Konvex, un côté

Matière: Aluminium/acrylique/PVC. Couleur: argent.
Largeur profilé: 25 mm. Eclairage: LED.
Raccordement: Câble avec alimentation secteur.
Fixation: pour le montage mural. Version: 1 face

Format d'insertion: A1. Largeur (extérieur): 592 mm.
Hauteur (extérieure): 844 mm. Profondeur (extérieur): 120 mm
10.0296.4

Format d'insertion: A2. Largeur (extérieur): 424 mm.
Hauteur (extérieure): 597 mm. Profondeur (extérieur): 98 mm
10.0296.3

Format d'insertion: A3. Largeur (extérieur): 308 mm.
Hauteur (extérieure): 423 mm. Profondeur (extérieur): 82 mm
10.0296.2

Format d'insertion: A4. Largeur (extérieur): 221 mm.
Hauteur (extérieure): 300 mm. Profondeur (extérieur): 75 mm
10.0296.1

Dimensions d'insertion: 500 x 700 mm. Largeur (extérieur): 500 mm.
Hauteur (extérieure): 703 mm. Profondeur (extérieur): 110 mm
10.0296.5

Cadre acrylique avec LED

Matière: acrylique. Profondeur (extérieur): 12 mm.
Couleur du cadre: gris. Eclairage: LED.
Raccordement: Câble avec alimentation secteur.
Fixation: pour le montage mural

Format d'insertion: A4.
Largeur (extérieur): 323 mm. Hauteur (extérieure): 410 mm
10.0247.1

Format d'insertion: A3.
Largeur (extérieur): 410 mm. Hauteur (extérieure): 533 mm
10.0247.2

Format d'insertion: A2.
Largeur (extérieur): 533 mm. Hauteur (extérieure): 707 mm
10.0247.3

Autres formats sur demande!

Prix en vigueur disponibles sur notre internet www.vkf-renzel.fr!



Stretchframe LED

Cadre de serrage textile simple face avec éclairage LED, utilisable en format portrait ou paysage. Changement facile des supports, sans outils. Les supports en tissu peuvent être montés à l'aide d'un rail à bourrelet. Tissu non compris dans la fourniture.

Matière: Aluminium. Profondeur (extérieur): 34 mm. Éclairage: LED. Raccordement: avec câble et prise. Fixation: pour le montage mural

Format banderole: A3

10.0261.1

Format banderole: A2

10.0261.2



Format banderole: A1

10.0261.3

Format banderole: A0

10.0261.4

Dimensions banderole: 500 x 700 mm (L x h)

10.0261.5

Dimensions banderole: 700 x 1.000 mm (L x h)

10.0261.6

Impression numérique sur Lighttex

avec certificat B1.

Matière: Polyester Lighttex env. 280 g/m².

Procédé d'impression: Impression par sublimation 4/0-c.

Niveau d'impression: 1 face. Version: B1, difficilement inflammable

Largeur d'impression max. : 3.200 mm

16.0138.1



Autres formats et exécutions possibles sur demande.

Pour trouver d'autres versions, allez sur www.vkf-renzel.fr!



Caisson lumineux à LED étanche, un côté

Matière: Aluminium. Profondeur (extérieur): 29 mm.
Éclairage: LED. Raccordement: Câble avec alimentation secteur.
Fixation: pour le montage mural

Format d'insertion: A4.

Largeur (extérieur): 257 mm. Hauteur (extérieure): 344 mm

10.0268.1

Format d'insertion: A3.

Largeur (extérieur): 344 mm. Hauteur (extérieure): 467 mm

10.0268.2

Format d'insertion: A2.

Largeur (extérieur): 467 mm. Hauteur (extérieure): 641 mm

10.0268.3

Format d'insertion: A1.

Largeur (extérieur): 641 mm. Hauteur (extérieure): 888 mm

10.0268.4

Format d'insertion: A0.

Largeur (extérieur): 888 mm. Hauteur (extérieure): 1.236 mm

10.0268.5

Dimensions d'insertion: 500 x 700 mm (l x h).

Largeur (extérieur): 547 mm. Hauteur (extérieure): 747 mm

10.0268.6

Dimensions d'insertion: 700 x 1.000 mm (l x h).

Largeur (extérieur): 747 mm. Hauteur (extérieure): 1.047 mm

10.0268.7

Dimensions d'insertion: 1.000 x 1.400 mm (l x h).


Largeur (extérieur): 1.047 mm. Hauteur (extérieure): 1.447 mm

10.0268.8

Autres formats sur demande!

Prix en vigueur disponibles sur notre internet www.vkf-renzel.fr!

Affichages à LED

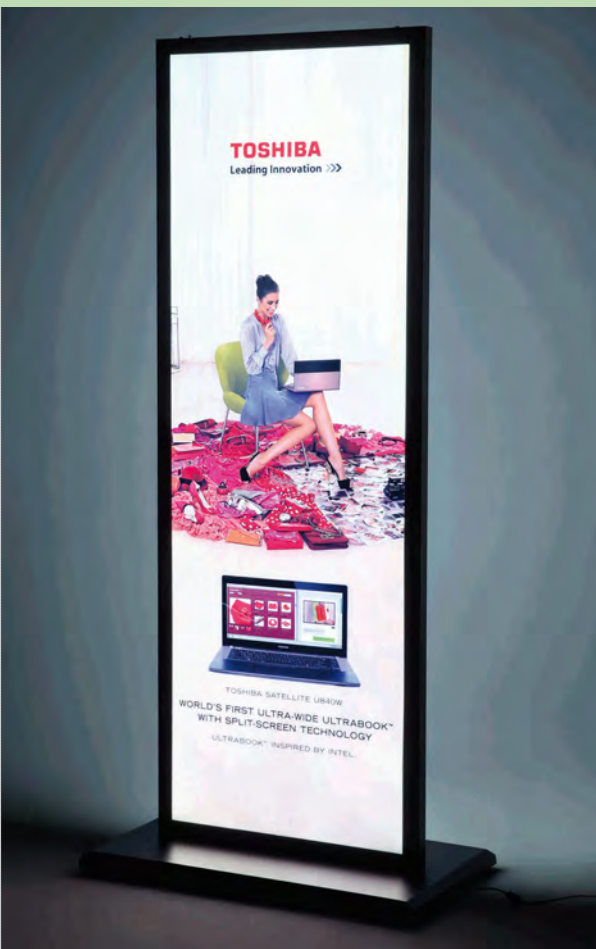



Affichage lumineux à LED

Matière: Aluminium / acrylique / acier.
Hauteur: 1.500 mm. Dimensions pied: 450 x 450 mm.
Couleur du support: anodisé argent. Couleur du pied: argent.
Raccordement: Câble avec alimentation secteur

Equipement: avec caisson lumineux à LED DIN A2

10.0391.3

Equipement: avec caisson lumineux LED A1

10.0391.2

La forme modulaire permet de combiner différemment les cadres à LED.


Prix en vigueur disponibles sur notre internet www.vkf-renzel.fr!



LED Magnetic "Totem"

- Eclairage homogène grâce à la technologie LED dernier cri
- Chagement de motif facilité grâce au dispositif de changement rapide du cadre aimanté
- Plaque de sol solide en acier, laquée noir

Matière: Aluminium / acrylique / acier. Couleur: noir.
 Profondeur (extérieur): 36,6 mm / 300 mm. Réalisation: double.
 Raccordement: avec câble et alimentation

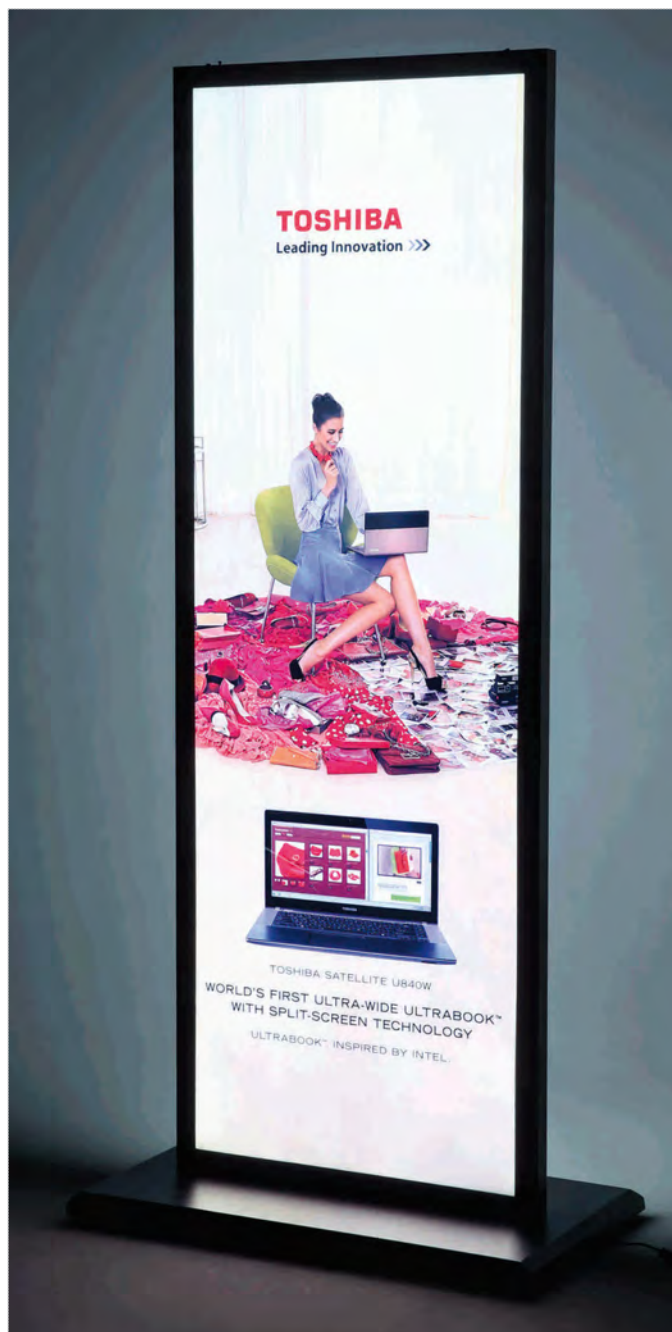

Format d'insertion: 594 x 1.682 mm (2x A1 superposés).
 Largeur (extérieur): 600 mm. Hauteur (extérieure): 1.700 mm
10.0413.1




Format d'insertion: A3.
 Largeur (extérieur): 350 mm. Hauteur (extérieure): 1.500 mm
10.0413.2

Format d'insertion: 594 x 841 mm.
 Largeur (extérieur): 600 mm. Hauteur (extérieure): 1.500 mm
10.0413.3

Autres formats et exécutions possibles sur demande.

Pour trouver d'autres versions, allez sur www.vkf-renzel.fr!

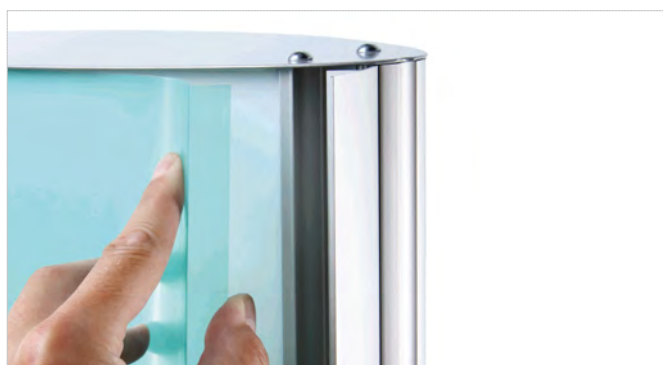

Colonne lumineuse à LED "Curved"

colonne lumineuse LED bombée convexe avec profilé de serrage 46 mm; anodisé argent; socle et chapeau en acier; laqué argent (similaire RAL 9006).

Matière: Aluminium/acrylique/PVC/acier.

Couleur: argent. Surface: anodisé.

Raccordement: avec câble et prise. Version: double

Dimensions extérieures: 654 x 856 mm (l x h);

Partie visible: 574 x 841 mm (l x h);

Format d'insertion: A1. Eclairage: Tubes LED, 36 W

10.0011.17

Dimensions extérieures: 654 x 1697 mm (l x h);

Partie visible: 574 x 1682 mm (l x h);

Format d'insertion: 2x DIN A1. Eclairage: Tubes LED, 36 W

10.0011.18

Dimensions extérieures 747 x 2 015 mm (l x h) ;

Dimensions visibles : 680 x 2 000 mm (l x h) ;

Dimensions d'insertion: 700 x 2.000 mm.

Eclairage: Tubes LED, 60 W

10.0011.19



Prix en vigueur disponibles sur notre internet www.vkf-renzel.fr!



Colonne lumineuse à LED "Straight"

Colonne lumineuse avec cadres clic-clac en alu de part et d'autre.
Éclairage intérieur par barre lumineuse de LED.

Matière: Aluminium/acrylique/PVC/acier. Couleur: argent.
Surface: anodisé. Raccordement: avec câble et prise

Dimensions extérieures: 694 x 1742 mm (l x h);

Partie visible: 576 x 1664 mm (l x h);

Format d'insertion: 2x DIN A1.

Éclairage: Module LED 48 W

10.0011.21



Dimensions extérieures: 800 x 2040 mm (l x h);

Partie visible: 682 x 1982 mm (l x h);


Dimensions d'insertion: 700 x 2.000 mm.

Éclairage: Module LED 60 W

10.0011.20



Pour trouver d'autres versions, allez sur www.vkf-renzel.fr!

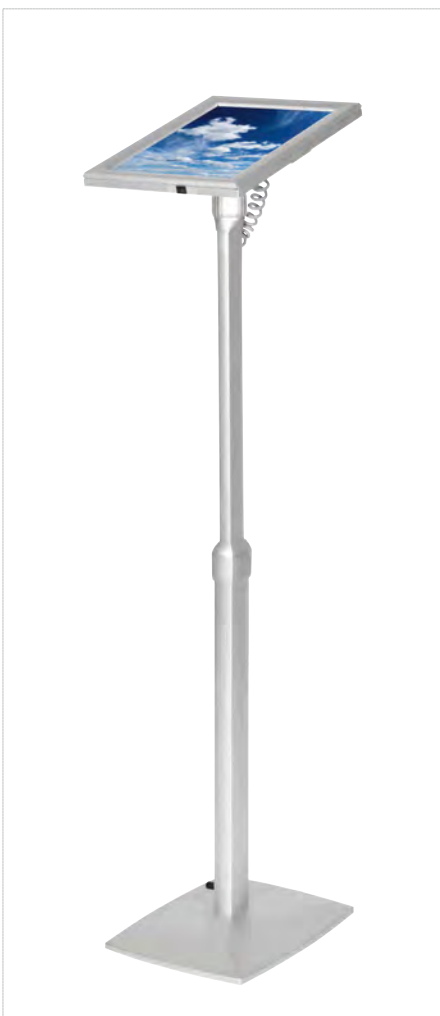

Flexible LED Infodisplay

Matière: Aluminium. Couleur: argent. Eclairage: LED.
Raccordement: Câble avec alimentation secteur.
Equipement: Avec caisson lumineux LED.
Equipement 2: réglable portrait/paysage.
Version: réglable en hauteur

Format d'insertion: A4.
Dimensions pied: 330 x 300 mm.
Hauteur (réglable): 865 - 1.205 mm

10.0248.1

Format d'insertion: A3.
Dimensions pied: 420 x 300 mm.
Hauteur (réglable): 910 - 1.310 mm

10.0248.2

Prix en vigueur disponibles sur notre internet www.vkf-renzel.fr!



Porte-info LED Acryl

Matière: Aluminium/acrylique. Couleur: noir.
Diamètre pied: 358 mm. Eclairage: LED.
Raccordement: Câble avec alimentation secteur.
Équipement: avec cadre acrylique LED.
Équipement 2: réglable portrait/paysage

Format d'insertion: A4. Hauteur: 1.250 mm
10.0248.3

Format d'insertion: A3. Hauteur: 1.303 mm
10.0248.4

Egalement disponible en aspect argent.

Pour trouver d'autres versions, allez sur www.vkf-renzel.fr!



WindSign "QS I" avec éclairage LED, format A1

Votre partenaire publicitaire résistant au vent et aux intempéries, solide et décoratif, visible à distance dans l'obscurité grâce à son éclairage LED. Il ne risque pas de se renverser!

Dimensions extérieures: 658 x 907 mm.

Hauteur totale (monté): 1.223 mm. Anti-pluie: Oui.

Couleur du cadre: anodisé argent. Couleur passe-partout: noir.

Version: double face. Couleur base/pied: gris. Eclairage: LED.

Accessoires: avec batterie. Dimensions pied: 740 x 190 x 630 mm 

10.0305.1

Prix en vigueur disponibles sur notre page internet www.vkf-renzel.fr!

Cadre Securit à LED "Classique"

Format: 4x A4. Largeur (extérieur): 530 mm.
Hauteur (extérieure): 700 mm. Profondeur (extérieur): 60 mm.
Éclairage: LED. Raccordement: Câble de 5 m.
Largeur d'intégration: pour l'intérieur et extérieur. Version: à clé

Matière: Métal/bois/verre. Couleur cadre: marron foncé

10.0444.1

Matière: métal/verre. Couleur cadre: argent


10.0444.2

Matière: Métal/bois/verre. Couleur cadre: teck

10.0444.3



2

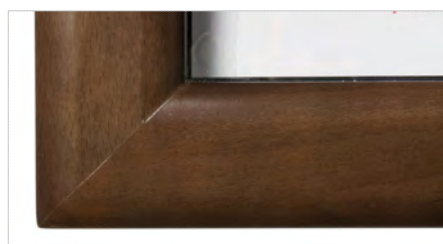

Autres formats possibles sur demande.

Support Securit pour cadre "Classic"

Matière: inox. Couleur cadre: argent. Largeur (extérieur): 400 mm.
Hauteur (extérieure): 1.250 mm. Profondeur (extérieur): 400 mm

10.0444.4



Pour trouver d'autres versions, allez sur www.vkf-renzel.fr!



Panneau d'informations Securit à LED

Matière: métal/verre. Couleur cadre: noir.
Format: 4x A4. Largeur (extérieur): 500 mm.
Hauteur (extérieur): 1.440 mm.
Profondeur (extérieur): 500 mm.
Éclairage: LED. Raccordement: Câble de 5 m.
Largeur d'intégration: pour l'intérieur et extérieur. Version: à clé
Utilisation possible au format paysage ou portrait.

10.0444.5




Accu

La durée de chargement est inférieure à 2 heures, pour une durée de fonctionnement pouvant atteindre 12 heures.

10.0250.4

Prix en vigueur disponibles sur notre internet www.vkf-renzel.fr!

OCTAlumina

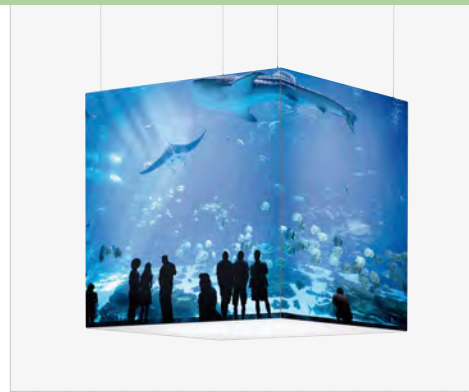



OCTalumina 120 - paroi lumineuse avec plaques de sol

élément de cadre standalone avec renforcement de cadre; module LED et alimentation LED, monté; câble 2 m avec fiche Schuko et plaques de base, pour un rétroéclairage sur une ou deux faces;

Matière: Aluminium. Couleur: argent. Matière surface: anodisé. Hauteur (extérieure): 2.480 mm. Profondeur (extérieure): 120 mm. Couleur LED: 6000 Kelvin (blanc lumière du jour)

Largeur (extérieure): 1.000 mm

10.0401.1

Largeur (extérieure): 2.000 mm

10.0401.2

Largeur (extérieure): 3.000 mm

10.0401.3

Largeur (extérieure): 4.000 mm

10.0401.4

Prix en vigueur disponibles sur notre internet www.vkf-renzel.fr!



OCTAlumina 120 - paroi lumineuse à suspendre au plafond (à la verticale)

Élément de cadre avec renforcement de cadre;
module LED et alimentation LED, monté; câble 2 m,
fiche Schuko et œillets pour suspension au plafond;
pour un rétroéclairage sur une ou deux faces;

Matière: Aluminium. Couleur: argent. Matière surface: anodisé.
Hauteur (extérieure): 2.480 mm. Profondeur (extérieure): 120 mm.
Couleur LED: 6000 Kelvin (blanc lumière du jour).
Équipement: avec kit de fixation

Largeur (extérieure): 1.000 mm

10.0403.1

Largeur (extérieure): 2.000 mm

10.0403.2

Largeur (extérieure): 3.000 mm

10.0403.3

Largeur (extérieure): 4.000 mm

10.0403.4

Formats spéciaux possibles sur demande.

Pour trouver d'autres versions, allez sur www.vkf-renzel.fr!



OCTAlumina 120 - paroi lumineuse pour montage mural

Élément de cadre avec renforcement de cadre; module LED et alimentation LED, monté; câble 2 m et fiche Schuko; pour un rétroéclairage sur une ou deux faces;

Matière: Aluminium. Couleur: argent.

Matière surface: anodisé.

Hauteur (extérieure): 2.480 mm.

Profondeur (extérieur): 120 mm.

Couleur LED: 6000 Kelvin (blanc lumière du jour). Équipement: avec kit de fixation

Largeur (extérieur): 1.000 mm

10.0402.1

Largeur (extérieur): 2.000 mm

10.0402.2

Largeur (extérieur): 3.000 mm

10.0402.3

Largeur (extérieur): 4.000 mm

10.0402.4

OCTAlumina 120 - Paroi lumineuse pour suspension horizontale au plafond

Élément de cadre avec renforcement de cadre; module LED et alimentation LED, monté; câble 2 m, fiche Schuko et support universel; pour un rétroéclairage sur une ou deux faces;

Matière: Aluminium. Couleur: argent.

Matière surface: anodisé.

Hauteur (extérieure): 2.480 mm.

Profondeur (extérieur): 120 mm.

Couleur LED: 6000 Kelvin (blanc lumière du jour). Équipement: avec kit de fixation

Largeur (extérieur): 1.000 mm

10.0404.1

Largeur (extérieur): 2.000 mm

10.0404.2

Largeur (extérieur): 3.000 mm

10.0404.3

Largeur (extérieur): 4.000 mm

10.0404.4

Prière de nous communiquer le positionnement de la sortie de câble lors de la commande.

1. Sortie de câble.

2. Alimentation électrique.

3. Bordures plates en textile.

4. Emballage.




1



2



3

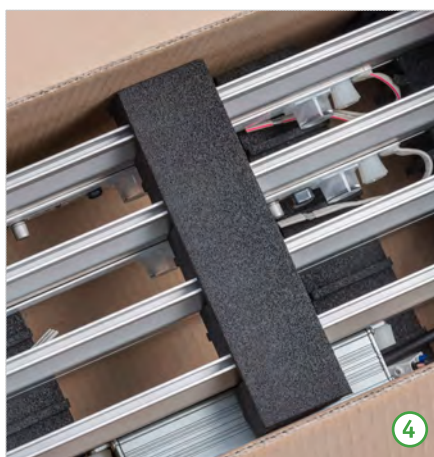

4

Prix en vigueur disponibles sur notre internet www.vkf-renzel.fr!

OCTAlumina "Cube"

La lumière attire l'attention, notamment lorsque votre message publicitaire flotte au-dessus des têtes de vos clients. C'est ce que fait le nouveau Octalumina Cube et en plus, il est beau.

Le nombre et la géométrie des sources d'éclairage s'adaptent au format des cubes lumineux afin d'obtenir un éclairage homogène et une bonne luminosité.

Son faible poids en fait la solution idéale même pour des formats surdimensionnés. Jusqu'à 2,5 m de cote!

Matière: Aluminium, anodisé mat. Eclairage: Bandes LED.

Couleur éclairage: 6000 K (blanc lumière du jour).

Alimentation électrique: 100-240 V AC.

Version: pour suspension au plafond

Format: 1000 x 1000 x 1000 mm

10.0436.1

Format: 2000 x 2000 x 2000 mm

10.0436.2



Formats spéciaux possibles sur demande.

Pour trouver d'autres versions, allez sur www.vkf-renzel.fr!



OCTAlumina 120 mobil

Présentoir lumineux mobile avec socles pivotants et cadre à emboîter, basé sur le profilé 120 éprouvé et la technologie LED du modèle Octalumia 120. Utilisable en simple ou double face. Facile à transporter: tout tient dans le sac doublé, très pratique, qui protège tous les éléments.

Format: 800 x 1800 mm. Matière: Aluminium, anodisé mat.

Eclairage: Module LED, éclairage par le chant.

Couleur éclairage: 6000 K (blanc lumière du jour).

Flux de lumière: 3420 lumens. Intensité du courant [A]: 1,5 A.

Tension [V]: 24 V. Raccordement: avec 2 m de câble et alimentation avec prise sect.. Equipement: avec plaques de base

Version: 1 face



10.0437.1

Version: double

10.0437.2

Prix en vigueur disponibles sur notre internet www.vkf-renzel.fr!

Systemes LED MAG

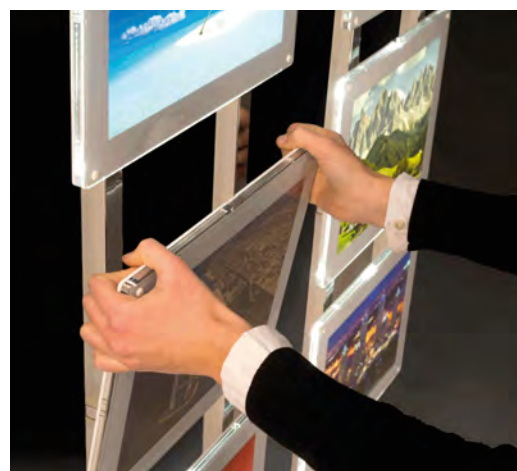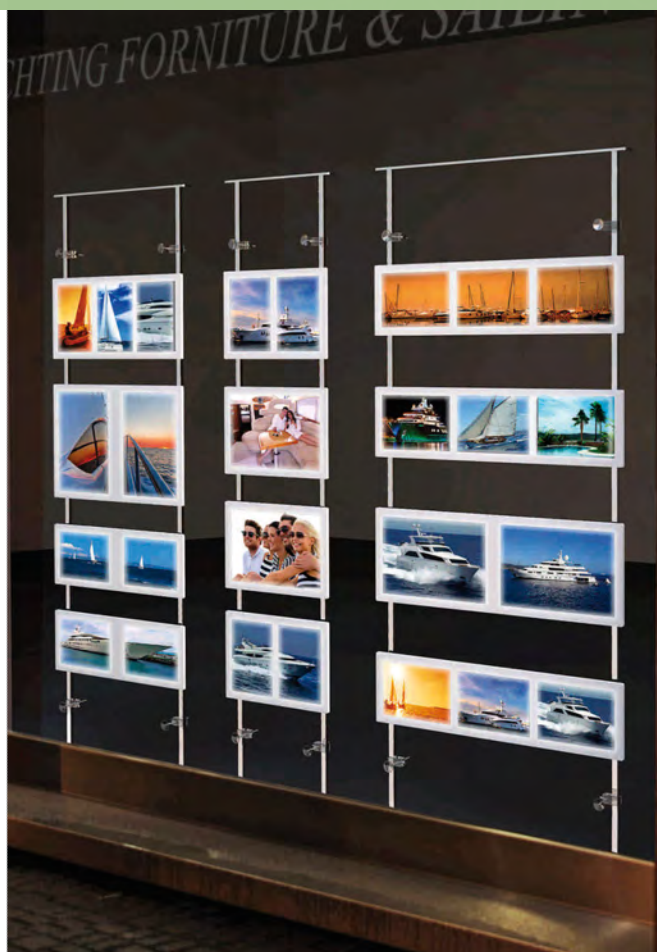

Version murale et standalone

4




Système aimanté LED - version standalone

Supports indépendants en acier chromé pouvant recevoir les cadres magnétiques à LED. Le système de support peut être utilisé sur les deux côtés pour y accrocher les cadres magnétiques à LED, jusqu'à une puissance max. de 40 W. La sortie du câble se situe au niveau de la plaque du pied.

Matière: Acier. Hauteur: 2.000 mm. Largeur: 250 mm.
Profondeur: 400 mm. Couleur: argent. Surface: chromé.
Utilisation: pour cadres magnétiques LED.
Puissance absorbée [W]: 40 W

10.0408.1

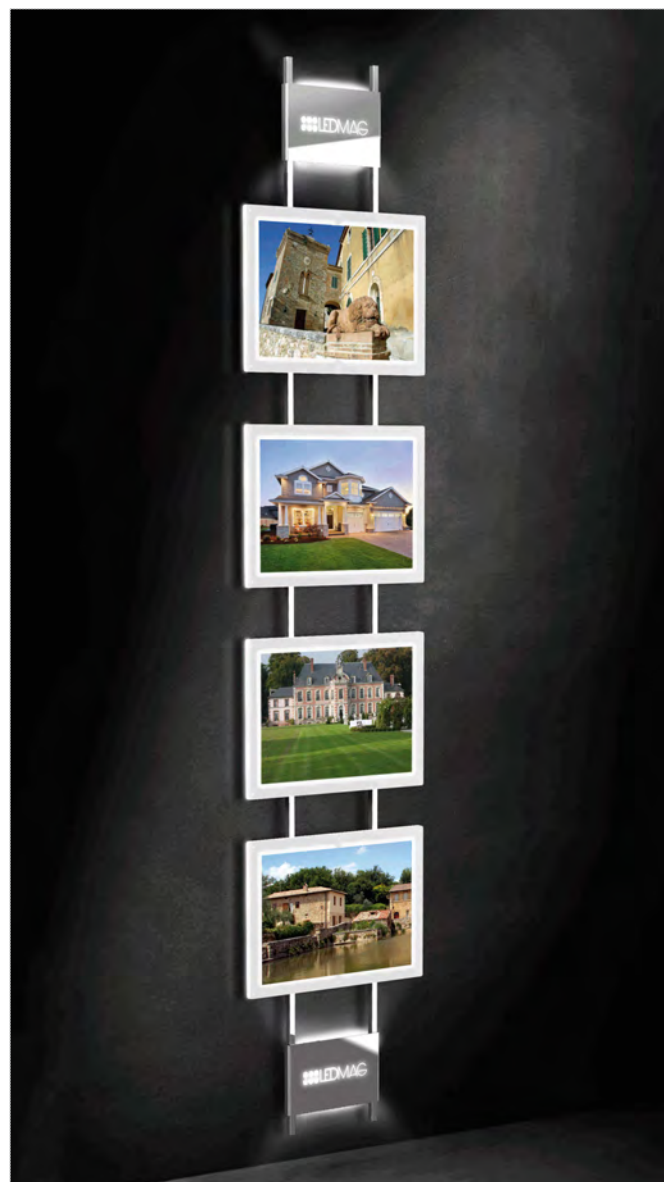




Système aimanté LED - version murale

Système mural en acier chromé. Le système mural convient pour accrocher les cadres magnétiques à LED jusqu'à une puissance maximale de 40 W. La sortie du câble se situe sur le côté inférieur. Les cadres à logo représentés (10.0407.5) ne sont pas fournis.

Matière: Acier. Hauteur: 2.000 mm. Largeur: 220 mm.
Couleur: argent. Surface: chromé. Utilisation: pour cadres magnétiques LED. Puissance absorbée [W]: 40 W

10.0408.2

Prix en vigueur disponibles sur notre page internet www.vkf-renzel.fr!

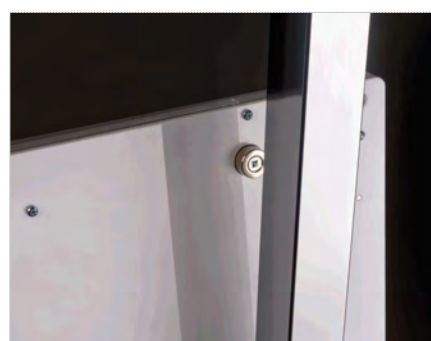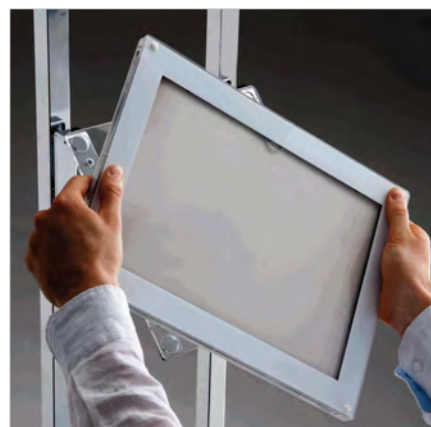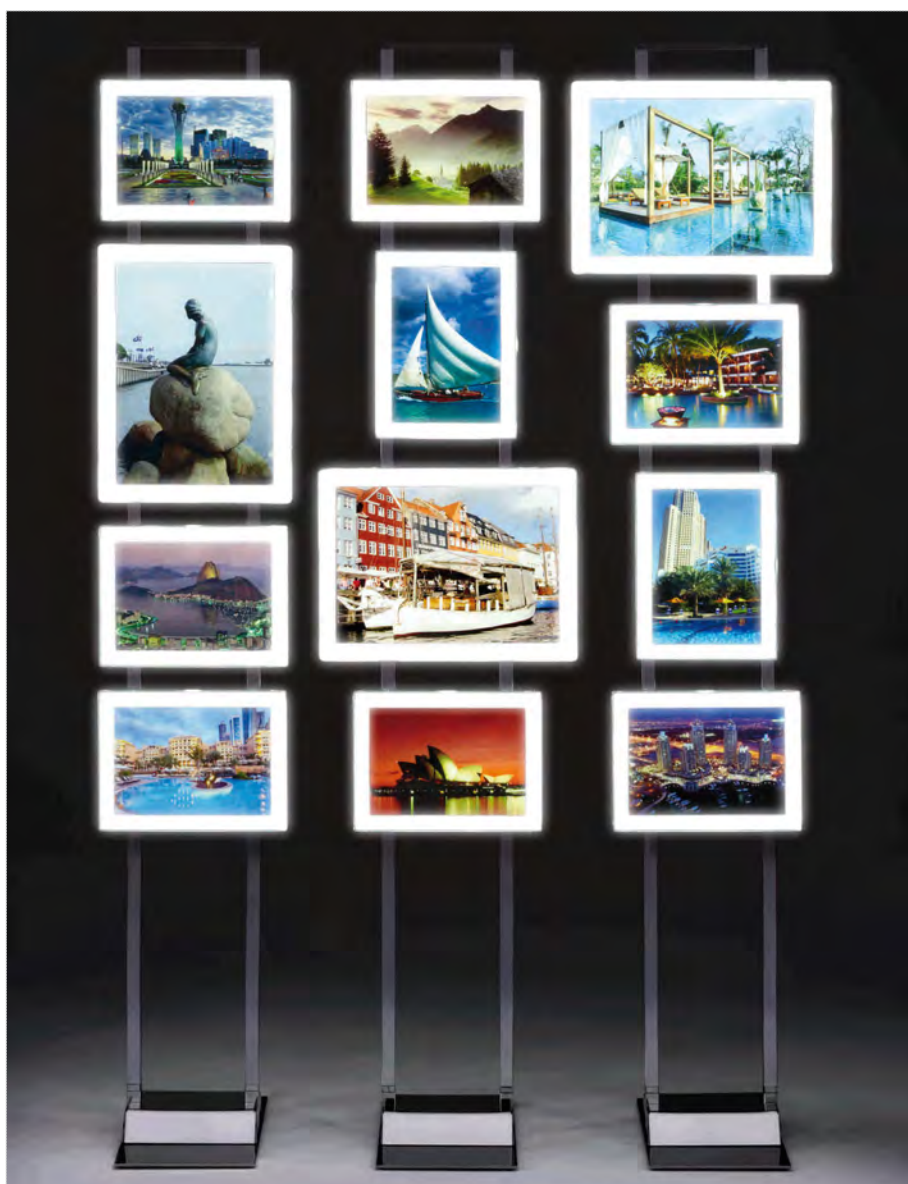

Cadre magnétique LED

Les cadres magnétiques à LED peuvent être associés à souhait au système de support et mural jusqu'à une puissance totale de 40 W. Tenir compte des indications de puissance des différents cadres à LED. Les cadres se fixent au système à l'aide des aimants présents sur l'arrière et sont alimentés électriquement.

Matière: acrylique. Largeur d'intégration: pour systèmes muraux ou standalone. Eclairage: LED. Utilisation: pour articles 10.0408.1-2

Format d'insertion: A4. Orientation: Format portrait / paysage.
Puissance absorbée [W]: 4 W

10.0409.1

Format d'insertion: A3. Orientation: horizontal.
Puissance absorbée [W]: 8 W

10.0409.2

Format d'insertion: A3. Orientation: portrait.
Puissance absorbée [W]: 8 W

10.0409.3

Format d'insertion: A2. Orientation: horizontal.
Puissance absorbée [W]: 16 W

10.0409.6

Format d'insertion: A2. Orientation: portrait.
Puissance absorbée [W]: 16 W

10.0409.7

Format d'insertion: 500 x 700 mm. Orientation: horizontal.
Puissance absorbée [W]: 18 W

10.0409.4

Format d'insertion: 500 x 700 mm. Orientation: portrait.
Puissance absorbée [W]: 18 W

10.0409.5

Pour trouver d'autres versions, allez sur www.vkf-renzel.fr!



Système de rayonnage lumineux

Module de rayonnage éclairé pour bien mettre vos produits en lumière. Ce système peut se fixer sur votre structure de stand. Se conformer aux spécifications techniques des modules.

Matière: acrylique

Dimensions: 350 x 225 mm. Puissance absorbée [W]: 8 W

10.0407.1

Dimensions: 490 x 290 mm. Puissance absorbée [W]: 16 W

10.0407.2



Cadre aimanté LED incliné

Possibilité d'installation sur le système à poser. Convient pour des cadres magnétiques LED.


Matière: Acrylique/métal

Largeur d'intégration: pour cadres magnétiques LED format A4, portrait

10.0407.3

Largeur d'intégration: pour cadres magnétiques LED format A3, portrait

10.0407.4

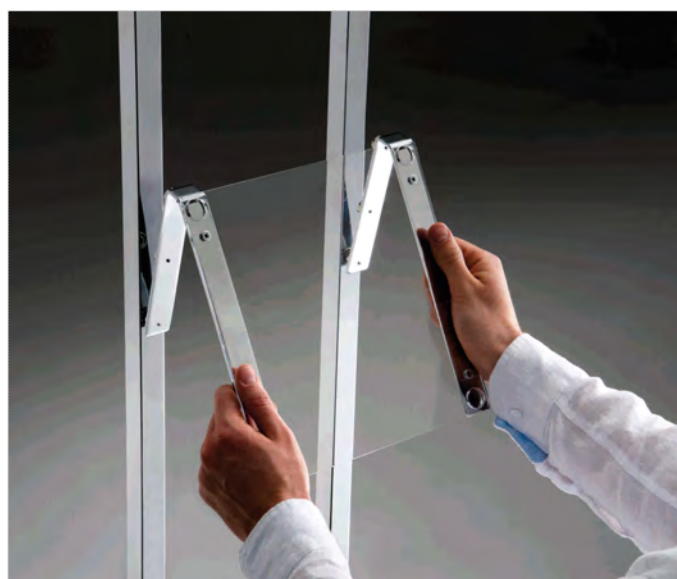

Prix en vigueur disponibles sur notre page internet www.vkf-renzel.fr!

Logo LED cadre aimanté

Matière: Acrylique/métal. Dimensions: 200 x 240 mm.
 Largeur d'intégration: pour cadre magnétique LED à poser.
 Puissance absorbée [W]: 3 W
 Possibilité de marquage personnalisé avec votre logo.
 Cette photo sert d'exemple d'utilisation.

10.0407.5



4

Cadre magnétique d'affichage LED

Présentoir standalone en aluminium anodisé.
 Cadre aimanté LED et plaque de base stable en acier inclus.
 Matière: Aluminium / acrylique / acier.
 Hauteur: 1.150 mm. Couleur: argent. Surface: anodisé.
 Raccordement: Câble avec alimentation secteur

Format d'insertion: A3 vertical.

Équipement: incl. 1x DIN A3 Cadre Magnétique LED

10.0406.1

Format d'insertion: DIN A4 vertical/horizontal.

Équipement: incl. 1x DIN A4 Cadre Magnétique LED

10.0406.2



Pour trouver d'autres versions, allez sur www.vkf-renzel.fr!



Cadre magnétique LED pour l'affichage d'infos

Présentoir standalone en acier chromé. Cadre aimanté LED inclus. Cadre "Logo" (10.0407.5) non compris dans la fourniture.

Matière: verre acrylique / acier. Hauteur: 1.150 mm. Couleur: argent. Surface: chromé. Raccordement: Câble avec alimentation secteur

Format d'insertion: A3 vertical.

Équipement: incl. 1x DIN A3 Cadre Magnétique LED

10.0406.3

Format d'insertion: DIN A4 vertical/horizontal.

Équipement: incl. 1x DIN A4 Cadre Magnétique LED

10.0406.4

Prix en vigueur disponibles sur notre page internet www.vkf-renzel.fr!

Version à suspendre

Système aimanté LED - version à suspendre

Système de suspension pour cadres magnétiques LED, composé de câbles d'acier. Attention: la largeur du système doit être adaptée au modèle de cadre magnétique LED souhaité. Les largeurs indiquées sont compatibles avec les cadres suivants (alimentation électrique par le haut).

- Largeur: 360 mm, pour cadre A4, portrait.
- Largeur: 450 mm, pour cadre A4, paysage, ou A3, portrait.
- Largeur: 580 mm, pour 2 cadres A4, portrait, ou A3, paysage.
- Largeur: 810 mm, pour 3 cadres A4, portrait, 2 cadres A4, paysage, ou 2 cadres A3, portrait.
- Largeur: 1.100 mm, pour 3 cadres A4, paysage, ou 2 cadres A3, paysage.

Matière: Câble d'acier. Hauteur: 4.000 mm. Couleur: argent.
Utilisation: pour cadres magnétiques LED



Largeur: 360 mm. Puissance absorbée [W]: 40 W
10.0408.3

Largeur: 450 mm. Puissance absorbée [W]: 40 W
10.0408.4

Largeur: 580 mm. Puissance absorbée [W]: 40 W
10.0408.5

Largeur: 810 mm. Puissance absorbée [W]: 75 W
10.0408.6

Largeur: 1.100 mm. Puissance absorbée [W]: 75 W
10.0408.7

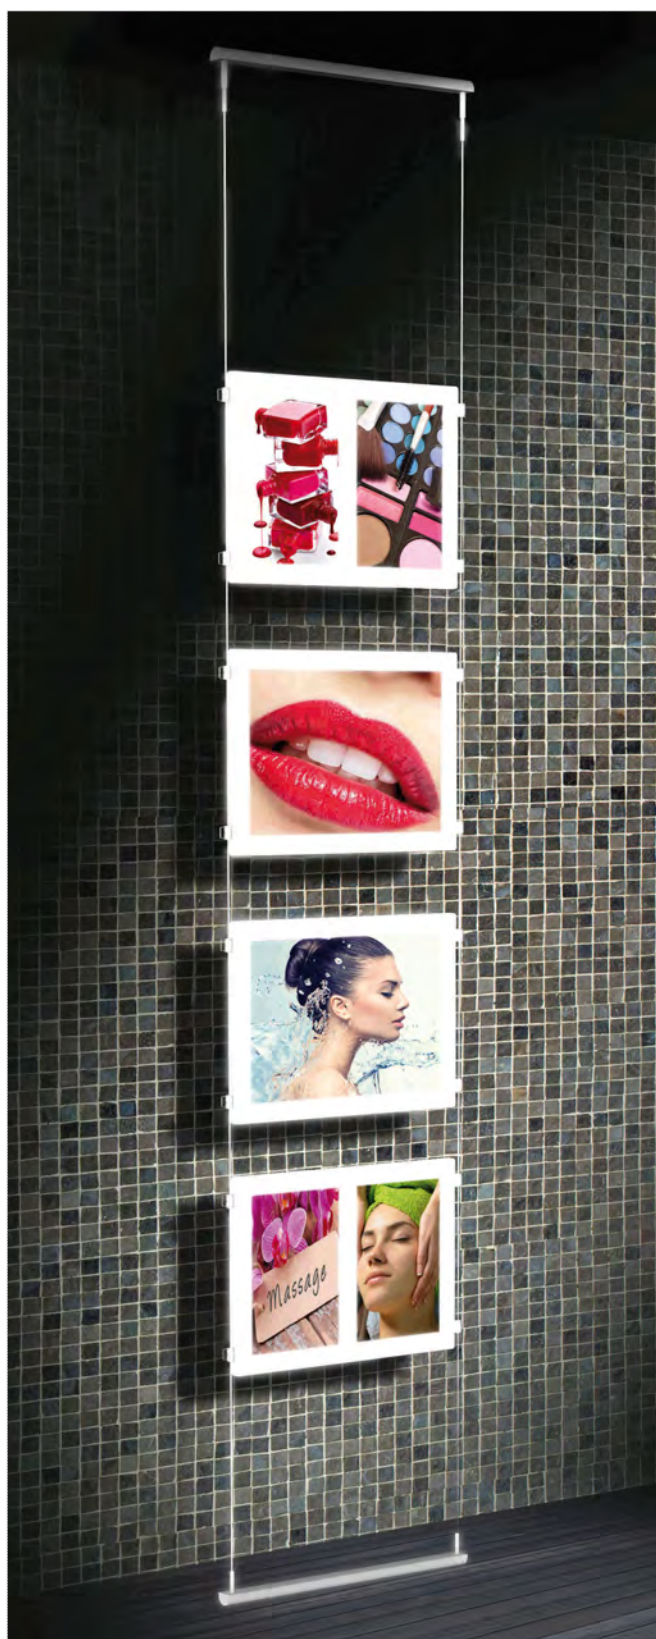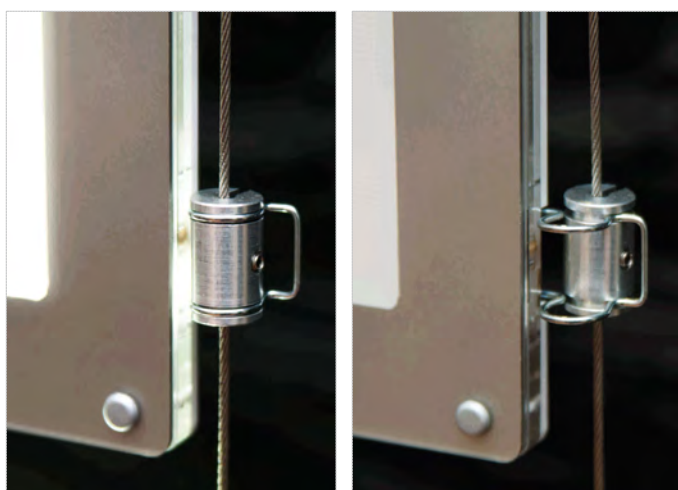

Pour trouver d'autres versions, allez sur www.vkf-renzel.fr!



Cadre magnétique LED

Les cadres magnétiques LED peuvent être combinés et adaptés au système de suspension selon votre gré. Il est important de se conformer aux données de performance des différents cadres LED. Les cadres se fixent sur le système à l'aide de supports adaptés qui assurent aussi leur alimentation électrique.

Matière: acrylique. Largeur d'intégration: pour système de suspension. Eclairage: LED. Utilisation: pour articles 10.0408.3 -7

Format d'insertion: A4.

Orientation: portrait. Puissance absorbée [W]: 8 W

10.0410.1

Format d'insertion: 2x A4.

Orientation: portrait. Puissance absorbée [W]: 8 W

10.0410.2

Format d'insertion: 3 x format A4.

Orientation: portrait. Puissance absorbée [W]: 12 W

10.0410.3

Format d'insertion: A4.

Orientation: horizontal. Puissance absorbée [W]: 4 W

10.0410.4

Format d'insertion: 2x A4.

Orientation: horizontal. Puissance absorbée [W]: 8 W

10.0410.5

Format d'insertion: 3 x format A4.

Orientation: horizontal. Puissance absorbée [W]: 12 W

10.0410.6

Format d'insertion: A3.

Orientation: portrait. Puissance absorbée [W]: 8 W

10.0410.7

Format d'insertion: 2x DIN A3.

Orientation: portrait. Puissance absorbée [W]: 16 W

10.0410.8

Format d'insertion: A3.

Orientation: horizontal. Puissance absorbée [W]: 8 W

10.0410.9

Format d'insertion: 2x DIN A3.

Orientation: horizontal. Puissance absorbée [W]: 16 W

10.0410.10

Prix en vigueur disponibles sur notre page internet www.vkf-renzel.fr!

Version à suspendre avec ventouses de préhension

Système aimanté LED - version pour fenêtre

Système en acier chromé pour fixation de cadres magnétiques LED. Attention! Veillez à ce que la largeur du système soit adaptée au cadre magnétique LED souhaité, les largeurs ci-dessous étant compatibles pour les cadres magnétiques LED suivants:

- Largeur 280 mm pour cadres A4, portrait.
- Largeur 370 mm pour cadres A4, paysage, ou A3, portrait.
- Largeur 500 mm pour 2 cadres A4, portrait, ou A3, paysage.
- Largeur 730 mm pour 3 cadres A4, portrait, 2 cadres A4, paysage, ou 2 cadres A3, portrait.
- Largeur 1.020 mm pour 3 cadres A4, paysage, ou 2 cadres A3, paysage.

Matière: Acier. Hauteur: 2.500 mm. Couleur: argent.

Utilisation: pour cadres magnétiques LED

Largeur: 280 mm. Puissance absorbée [W]: 40 W

10.0408.8

Largeur: 370 mm. Puissance absorbée [W]: 40 W

10.0408.9

Largeur: 500 mm. Puissance absorbée [W]: 40 W


10.0408.10

Largeur: 730 mm. Puissance absorbée [W]: 75 W

10.0408.11

Largeur: 1.020 mm. Puissance absorbée [W]: 100 W

10.0408.12

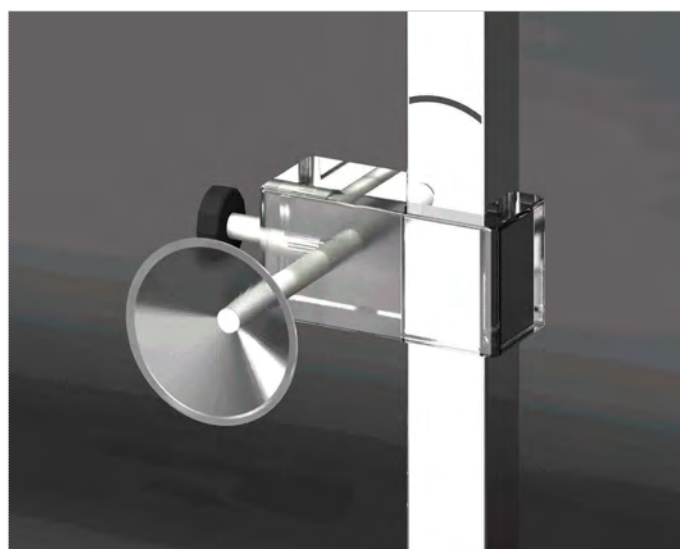

Pour trouver d'autres versions, allez sur www.vkf-renzel.fr!



Cadre magnétique LED

Les cadres magnétiques LED peuvent être combinés et adaptés au dispositif de vitrine selon votre gré. Il est important de se conformer aux données de performance des différents cadres LED. Les cadres se fixent sur le système à l'aide de ventouse, et c'est le dispositif de vitrine qui assure leur alimentation électrique.

Matière: acrylique. Largeur d'intégration: pour système de fenêtre. Eclairage: LED. Utilisation: pour articles 10.0408.8 -12

Format d'insertion: A4.

Orientation: portrait. Puissance absorbée [W]: 4 W

10.0411.1

Format d'insertion: 2x A4.

Orientation: portrait. Puissance absorbée [W]: 8 W

10.0411.2

Format d'insertion: 3 x format A4.

Orientation: portrait. Puissance absorbée [W]: 12 W

10.0411.3

Format d'insertion: A4.

Orientation: horizontal. Puissance absorbée [W]: 4 W

10.0411.4

Format d'insertion: 2x A4.

Orientation: horizontal. Puissance absorbée [W]: 8 W

10.0411.5

Format d'insertion: 3 x format A4.

Orientation: horizontal. Puissance absorbée [W]: 12 W

10.0411.6

Format d'insertion: A3.

Orientation: portrait. Puissance absorbée [W]: 8 W

10.0411.7

Format d'insertion: 2x DIN A3.

Orientation: portrait. Puissance absorbée [W]: 16 W

10.0411.8

Format d'insertion: A3.

Orientation: horizontal. Puissance absorbée [W]: 8 W

10.0411.9



Format d'insertion: 2x DIN A3.


Orientation: horizontal. Puissance absorbée [W]: 16 W

10.0411.10

Prix en vigueur disponibles sur notre internet www.vkf-renzel.fr!

Éclairage à LED pour étagères

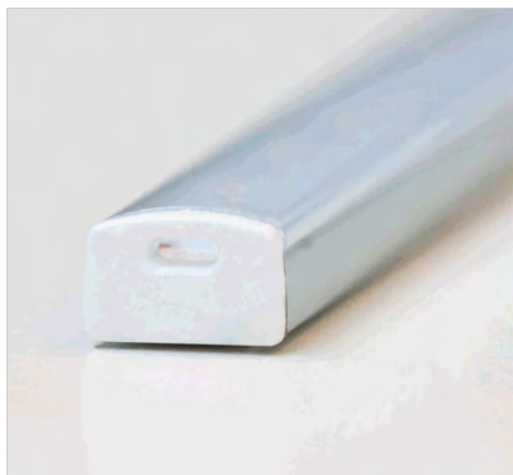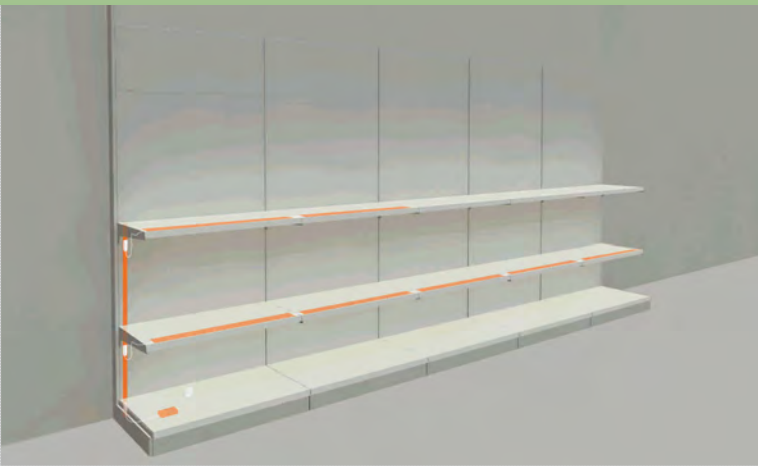

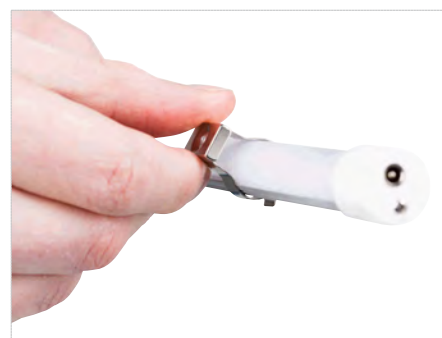

Kit d'éclairage à LED pour étagères

comprend :

- 4 LED Flatline, 1 150 mm, 4 000 Kelvin
- 1 rail électrique gris, 1 200 mm
- 4 câbles de raccordement rail électrique/rail LED 600 mm
- 1 câble de raccordement rail électrique/bloc d'alimentation 1 000 mm
- 1 bloc d'alimentation 75 W, 24 V, couleur : blanc

10.0453.1

comprend :

- 4 LED Roundline, 1 150 mm, 4 000 Kelvin
- 1 rail électrique gris, 1 200 mm
- 4 câbles de raccordement rail électrique/rail LED 600 mm
- 1 câble de raccordement rail électrique/bloc d'alimentation 1 000 mm
- 1 bloc d'alimentation 75 W, 24 V, couleur : blanc

10.0453.2

1. Flatline.

2. Roundline.

Autres couleurs de lumière, longueurs et kits d'éclairage individuels pour étagères disponibles sur demande.

Prix en vigueur disponibles sur notre internet www.vkf-renzel.fr!

Panneau LED



Nouveau



Panneau LED

Éclaire d'une lumière naturelle et sans ombre et permet un travail agréable sans effort. Le design moderne et contemporain ainsi que la faible maintenance (20 000 heures de service) sont autant d'atouts pour ce panneau robuste et de qualité supérieure.

- Classe d'efficacité énergétique : A
- Adapté à une utilisation en milieu professionnel
- À encastrer dans les plafonds à grille

Matière: Aluminium/PMMA/PC.
Dimensions: 620 x 620 x 14 mm (l x h x p).
Couleur du cadre: blanc crème. Puissance absorbée [W]: 40 W. Tension [V]: AC220 ~ 240V. Flux de lumière: 3.600 Lumen.
Puissance lumineuse: 90 lm/W.
Classe de protection: IP 20 pour utilisation en intérieur

Couleur éclairage: blanc neutre (4 000 K).
Facteur d'éblouissement: <22 activités industrielles/artisanales, réception.
Angle de rayonnement: 110°

Prix unitaire

10.0440.1

COND.: 6

10.0440.1

COND.: 102

10.0440.1

COND.: 252

10.0440.1

Couleur éclairage: blanc neutre (4 000 K).
Facteur d'éblouissement: <19 salles de classe, tâches informatiques, bureau.
Angle de rayonnement: 80°

Prix unitaire

10.0440.2

COND.: 6

10.0440.2

COND.: 102

10.0440.2

COND.: 252

10.0440.2

Couleur éclairage: blanc froid (6 000 K).
Facteur d'éblouissement: <22 activités industrielles/artisanales, réception.
Angle de rayonnement: 110°

Prix unitaire

10.0440.3

COND.: 6

10.0440.3

COND.: 102

10.0440.3

COND.: 256

10.0440.3

Couleur éclairage: blanc froid (6 000 K).
Facteur d'éblouissement: <19 salles de classe, tâches informatiques, bureau.
Angle de rayonnement: 80°

Prix unitaire

10.0440.4

COND.: 6

10.0440.4

COND.: 102

10.0440.4

COND.: 252

10.0440.4

Prix en vigueur disponibles sur notre internet www.vkf-renzel.fr!

Modules LED-SMD et accessoires





①



③



②



④

Module LED SMD

Couleur LED: blanc. Type LED: SMD. Tension [V]: 12 V.
Classe de protection: "IP65"

Largeur: 30 mm. Longueur: 50 mm. Hauteur: 7,7 mm.
Température de couleur: 7.000 K. Nombre par lot: 25 unités.
Puissance absorbée [W]: 2,4 W. Angle de rayonnement: 160°.
Facteur d'éblouissement: CRI>70

10.0320.3

Largeur: 30 mm. Longueur: 50 mm. Hauteur: 13,8 mm.
Température de couleur: 7.000 K. Nombre par lot: 25 unités.
Puissance absorbée [W]: 2,4 W. Angle de rayonnement: 19x32°.
Facteur d'éblouissement: CRI>70

10.0320.4

Largeur: 14 mm. Longueur: 46 mm. Hauteur: 8 mm.
Température de couleur: 6.000 K. Nombre par lot: 25 unités.
Puissance absorbée [W]: 0,72 W. Angle de rayonnement: 160°.
Facteur d'éblouissement: CRI>75

10.0320.5

Largeur: 14 mm. Longueur: 66,5 mm. Hauteur: 8 mm.
Température de couleur: 6.000 K. Nombre par lot: 20 unités.
Puissance absorbée [W]: 1 W. Angle de rayonnement: 160°.
Facteur d'éblouissement: CRI>75

10.0320.6

1. 10.0320.3.

2. 10.0320.4.

3. 10.0320.5.

4. 10.0320.6.



Borne WAGO 221-412

Borne de connexion, raccordement pour 2 connecteurs
Pour un montage simple et sans outils des modules LED SMD
avec un bloc d'alimentation. Les bornes sont parfaitement
adaptées pour relier différents types et sections de conducteurs.
Les rails électriques étamés garantissent un contact sûr et
toujours étanche aux gaz des conducteurs.

10.0231.67



Alimentation 12 V

Tension [V]: 12 V

Intensité du courant [A]: 2 A


10.0086.33

Intensité du courant [A]: 5 A

10.0086.35

Prix en vigueur disponibles sur notre internet www.vkf-renzel.fr!

Solutions sur mesure et fabrication individuelle

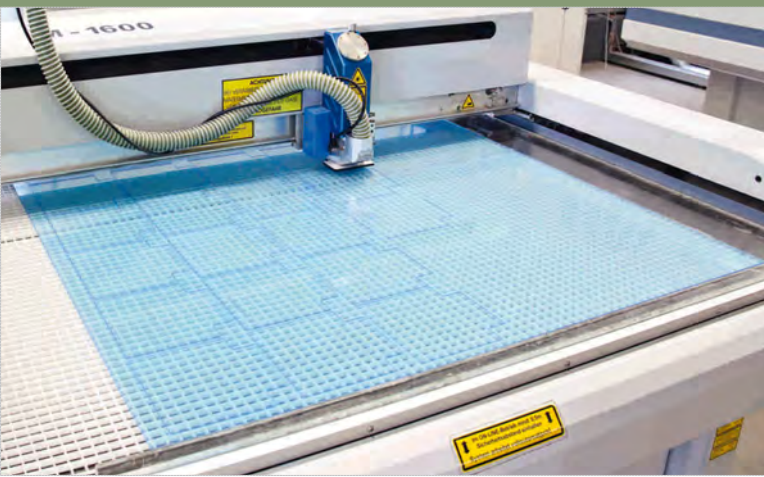

Sur les pages suivantes, vous trouverez quelques projets réussis que nous avons réalisés par le passé avec nos clients.

8



Prix en vigueur disponibles sur notre internet www.vkf-renzel.fr!

Nous ne proposons pas QUE des solutions standard ...
... mais également du „sur mesure“!



Nous vous accompagnons dans toutes les étapes de votre projet, de l'idée à la réalisation!

www.vkf-renzel.fr